


## Montage en gebruiksinstructie Rotobanner™

Plaats de banierhouder in de mast en boor 3 gaten (120 graden t.o.v. elkaar) op 11 mm (1<sup>e</sup> rib) en idem op 42 mm (3<sup>e</sup> rib) van de bovenzijde van de mast. Boor de gaten niet dieper dan de lengte van de parkers.

1. Schroef RVS parkers (4,2 x 13 mm) in de zojuist geboorde gaten.
2. Schuif de RVS banierhouderstang tot de aanslag in het gat. En borg deze door de fret (m.b.v. een dopsleutel 13) aan te draaien.
3. Draai nu de knop goed vast.

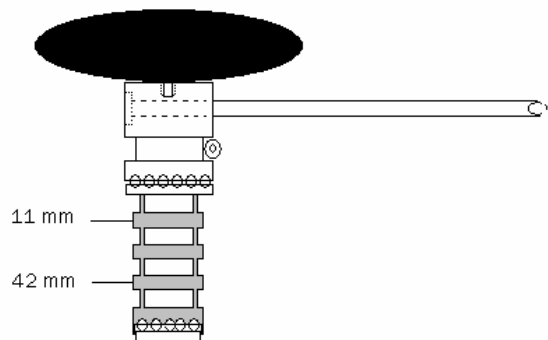

- 1) Schuif de banier met de open zoom om de banierhouderstang en bij A. aan het oog van de banierhouder.
- 2) Bevestig de vlag met de eventueel meegeleverde ringen C, D, E en F aan de mast.
- 3) Bevestig contragewicht B onderaan de vlag en met de ringen aan de mast.
- 4) Zorg ervoor dat de vlag met ringen aan de mast is bevestigd en dat de vlag bij punt A aan de banierhouder is bevestigd. Indien de vlag na verloop van tijd of na harde wind los is geraakt, dan onmiddellijk weer bevestigen. Als dit nagelaten wordt schuift de vlag van de uithouder af en beschadigt de banierhouder.
- 5) Moeren van de kantelvoet na **elke** verwisseling van de vlaggen weer **strak** aandraaien.

